
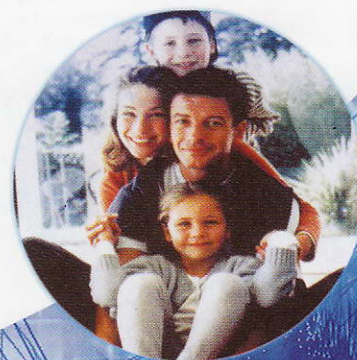


BAXI

EINZELSPLIT WAND-KLIMAGERÄTE

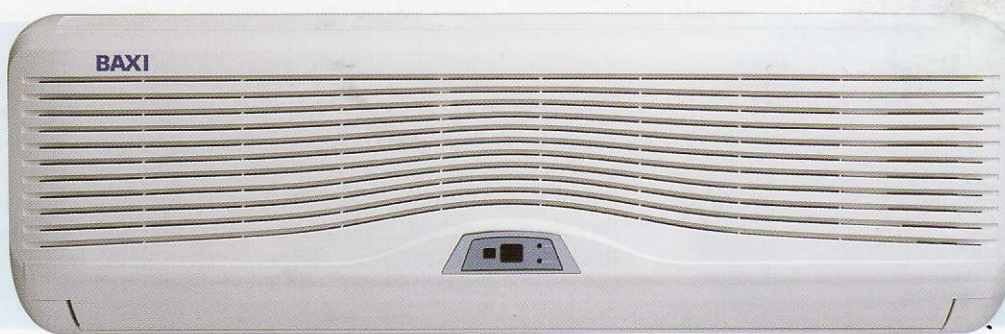

baymak®
BAXI GROUP

Geringe Lautstärke

Die einzigartige stromlinienförmige Konstruktion des Gebläsekanals und der große Ventilator in Kombination mit unregelmäßigen Lüfterflügeln können das vom Gebläsekanal erzeugte Geräusch völlig eliminieren, so dass das Gerät ganz leise läuft. Außerdem stabilisiert der stromlinienförmige Luftschacht die Ventilation und erzeugt ein komfortables Gefühl.

Breitstreuende Ventilation

Mehr als 300 natürliche Windarten sind digital simuliert worden, um Windströmungen zu vermeiden, die direkt auf den Körper blasen. Damit können Symptome, die typisch für klimatisierte Räume sind, verringert werden.

Ruhiger Betrieb mit dem Rotationsverdichter

In den Baxi-Klimageräten sind Verdichter anerkannter japanischer Firmen eingebaut. Rotationsverdichter haben sehr ruhige Laufeigenschaften.

Speziell Konstruierte Verdunster

Die speziell für die Baxi-Klimageräte entworfenen und produzierten Verdunster garantieren eine bestmögliche Leistung und eine hohe Lebensdauer.

Kohleaktivfilter (Bio)

Baxi-Klimageräte schaffen Komfort und sind gesund, indem sie Rauch, Bakterien und unerwünschten Geruch absorbieren.

Lüftersteuerung

Durch den Lüfterbetrieb der Klimageräte bei mittleren Umgebungstemperaturen (zwischen 18 und 23 °C) wird nicht nur eine komfortable Atmosphäre geschaffen, sondern auch 90 % Energie eingespart.

Programmgesteuerte Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kann eine besonders breitgestreute Ventilation entsprechend Ihrer Bedürfnisse erzeugt werden. Die dynamische Digitalanzeige kann Temperaturwechsel in einem Raum überwachen, während es Ihnen der Bildschirm mit dem angezeigten Betriebsmodus leichter macht, die Temperatur zu steuern.

Handbetrieb

Unter der Frontblende der Raumlufteinheit befindet sich ein Knopf für den Handbetrieb, so dass das Klimagerät auch ohne Fernsteuerung bedient werden kann.

Intelligenter energiesparender Betrieb

Ein Mikrocomputer kann die Temperaturgrade automatisch erfassen und entsprechend anpassen. Er ist auch zum Betrieb des Gerätes im bestmöglichen Energiesparmodus in der Lage, so dass sich der Nutzer nicht nur wohl fühlt, sondern auch noch Geld spart.

Programmgesteuerter Schlafmodus


In diesem Betriebsmodus steuert das Klimagerät die Temperatur automatisch und läuft besonders leise.


Automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit ohne Temperaturabfall

Diese Funktion hält die Raumlucht sauber und trocken und verhindert eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, in der sich Bakterien entwickeln.

3-Minuten-Sicherheitsschutz-Modus


Der "3-Minuten-Sicherheitsschutz-Modus" bietet Schutz gegen Stromausfall und mechanisches Versagen. Daher wird die Funktionstüchtigkeit des Gerätes nach dem Einschalten innerhalb von 3 min kontrolliert.



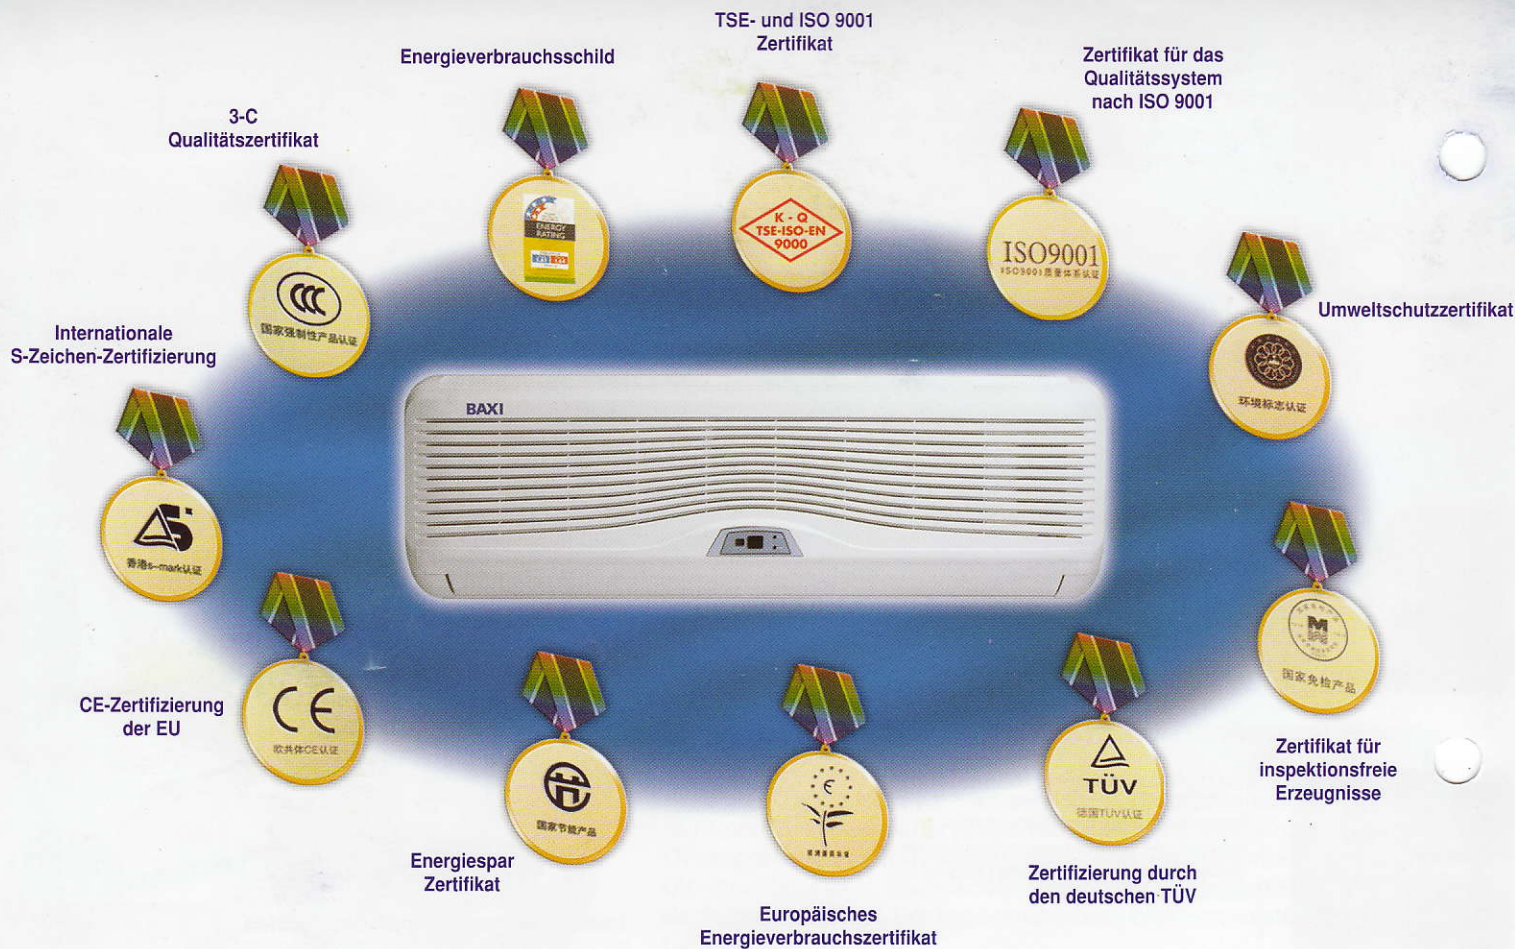

		WANDGERÄTE				
TECHNISCHE DATEN		BAXI 7.000	BAXI 9.000	BAXI 12.000	BAXI 18.000	BAXI 24.000
Anschlußspannung		230 V 1N ~50 Hz				
Kühlleistung	W	2300	2500	3200	5200	7000
Leistungsaufnahme Kühlung	W	960	1000	1300	2090	2700
Betriebsstrom Kühlung	A	4.4	4.5	6.0	9.5	13.5
Heizleistung	W	2600	2750	3800	5700	7700
Leistungsaufnahme Heizung	W	1000	1030	1350	2200	2800
Betriebsstrom Heizung	A	4.5	4.7	6.1	10	14
Luftleistung	m³/h	380	420	500	850	1000
Entfeuchtung	L/h	0.9	0.95	1.2	1.8	2.8
Geräteabmessungen	(Net)					
Inneneinheit TxLxH	mm	165x802x262	165x802x262	176x890x296	312x1095x205	312x1095x205
Außeneinheit TxLxH	mm	260x760x540	260x760x540	260x760x540	300x800x690	300x800x690
Gewicht-Inneneinheit	(Net) kg	9.5	9.5	10.5	15	15
Gewicht-Außeneinheit	(Net) kg	33	33	38	51	51
Anschlüsse-Gasseite	Zoll	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Anschlüsse-Flüssigseite	Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Kältemittel		R 407C				
Schallpegel innen/außen	dB/A	26/39	26/39	30/41	36/46	39/49
Raumgröße ca.	m³	40	55	75	105	150

Alle Typen entsprechen der Energieeffizienzklasse C.



Ing. Martin Sokolik
Beh. Konz. Installationsunternehmen

3860 HEIDENREICHSTEIN
Waidhofener Straße 19, Tel. 02862/52287, Fax Durchwahl 18
3950 G M Ü N D, NÖ, Bahnhofstraße 56, Tel. 02852/52855
E-mail: sokolik@hild.at Homepage: www.hild.at/sokolik

Dampfbäder und Sauna
Zentralheizung
Regenwassernutzanlagen
Komplettbadeinrichtungen
Erdgas-, Flüssiggas- und Ölanlagen
Solar- und Wärmepumpenanlagen
Zentralstaubsaugeranlagen